

<特徴>

- ・ 25A 開閉性能
- ・ シングル、ツインリレー（セパレートタイプ）
- ・ 高耐熱性
- ・ フラックスタイト構造
- ・ 鉛フリー
- ・ SMD、リフロー実装対応



<アプリケーション>

- ・ パワーウィンドウ、サンルーフ、シート、ドアロック、スライドドア、テールゲート、ウォッシャーポンプ等のモーター制御

<品名指定>

EU2	-	2	U	1	SN	-	TA	
								梱包
								封止構造
								感動電圧
								接点材質
								コイル抵抗
								シリーズ名

TA: テープ&リール

SN: シール型

1: 6.5V

2: 6.0V

U: 銀酸化物複合合金（標準）

2: 150Ω

3: 130Ω

EU2: ツイン

EU1: シングル

接点構成	接点材質	コイル定格電圧	コイル抵抗	シール型
1 form C x 2	標準	12VDC	150Ω	EU2-2U1SN-TA
1 form C x 2	標準	12VDC	130Ω	EU2-3U2SN-TA
1 form C	標準	12VDC	150Ω	EU1-2U1SN-TA

<コイル仕様>

(周囲温度 : 20°C)

コイル定格電圧	定格消費電力	コイル抵抗 (±10%)	感動電圧 ⁽¹⁾	開放電圧 ⁽¹⁾
12VDC	0.96W	160Ω	6.5VDC	0.6VDC
12VDC	1.1W	130Ω	6.0VDC	0.6VDC

(1) パルス電圧による測定

<性能>

(周囲温度: 20°C)


項目		性能	
		ツイン	シングル
接点構成		1 form C x 2	1 form C
接点定格	最大開閉電圧 ⁽²⁾	16Vdc	
	最大開閉電流 ⁽²⁾	30A	
	最小開閉電流	1A, 5Vdc	
	最大通電電流 ⁽³⁾	25A 10 分、コイル電圧 14Vdc	
	接点接触抵抗	約 4mΩ, 最大 25mΩ (6Vdc-7A 電圧降下法, 初期値)	
	定格負荷	25A-14Vdc, モーター負荷	
接点材料		銀酸化複合合金	
動作時間 ⁽⁴⁾		最大 10ms	
復旧時間 ⁽⁴⁾		最大 10ms	
絶縁抵抗		100MΩ (500Vdc)	
耐電圧	開放接点間	500Vac (1 分間)	
	コイル-接点間	500Vac (1 分間)	
耐衝撃性	誤動作	98m/s ²	
	耐久	980m/s ²	
耐振性	誤動作	10 ~ 300Hz, 43m/s ²	
	耐久	10 ~ 500Hz, 43m/s ² , 200 時間	
使用周囲温度		-40 ~ +125°C (氷結・結露なきこと)	
走行性能	機械的	100 万回以上	
	電氣的	10 万回以上 (定格負荷にて)	
重量		約 6g	約 3g

(2) 抵抗負荷、10 回

(3) 基板条件 : 銅箔厚さ 105μm、銅箔幅 15mm

(4) 接点バウンス含まず、定格電圧駆動、ダイオード有り


<外形寸法>

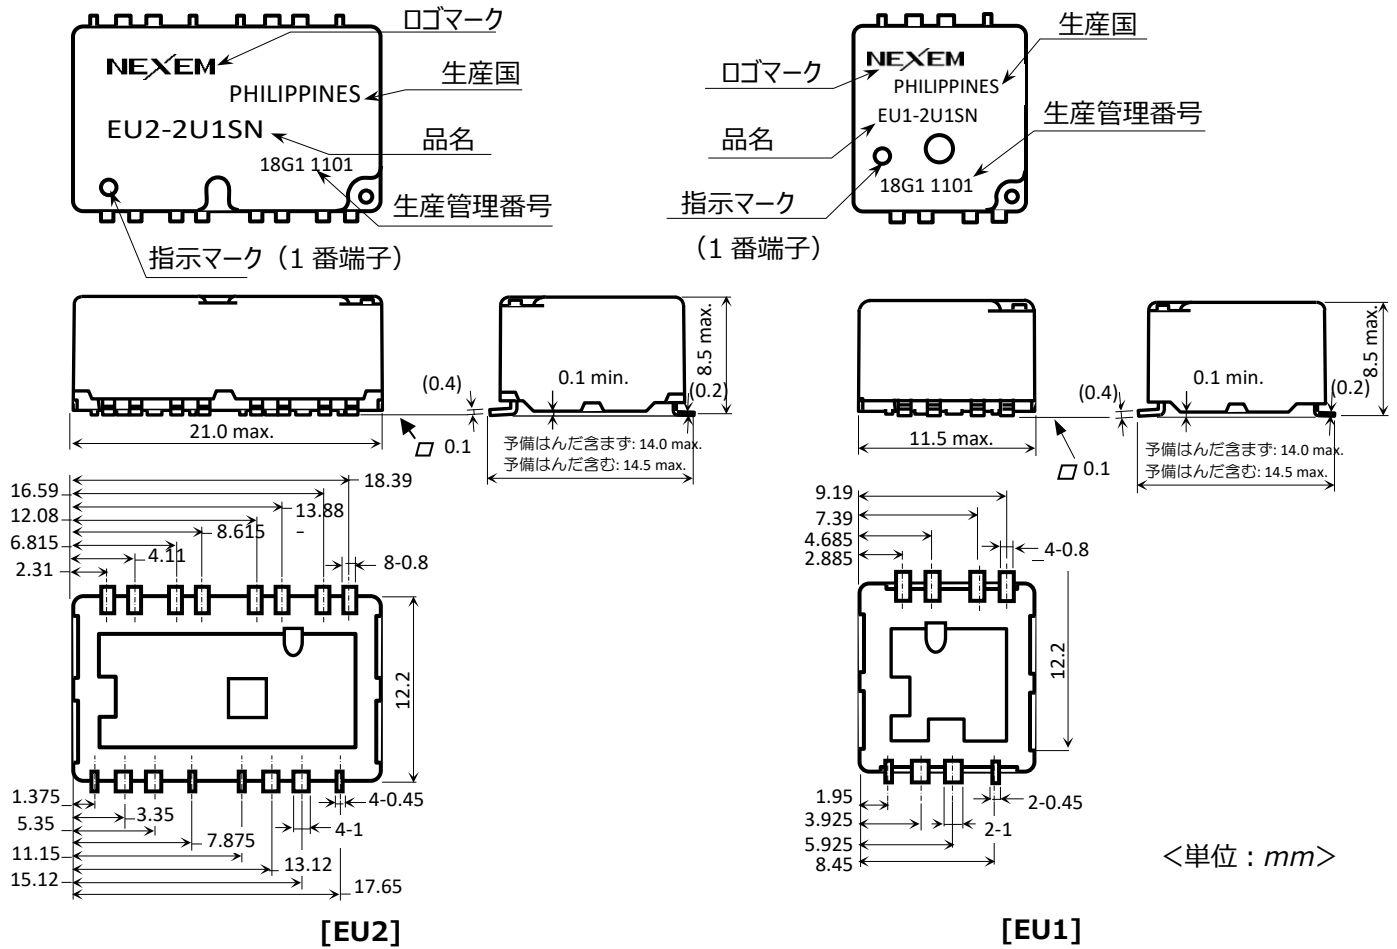

<単位 : mm>

指示無き寸法公差 : $\pm 0.2\text{mm}$
 () 内は 参考寸法

<端子接続図・プリント配線基板穴あけ図例 (TOP VIEW)>

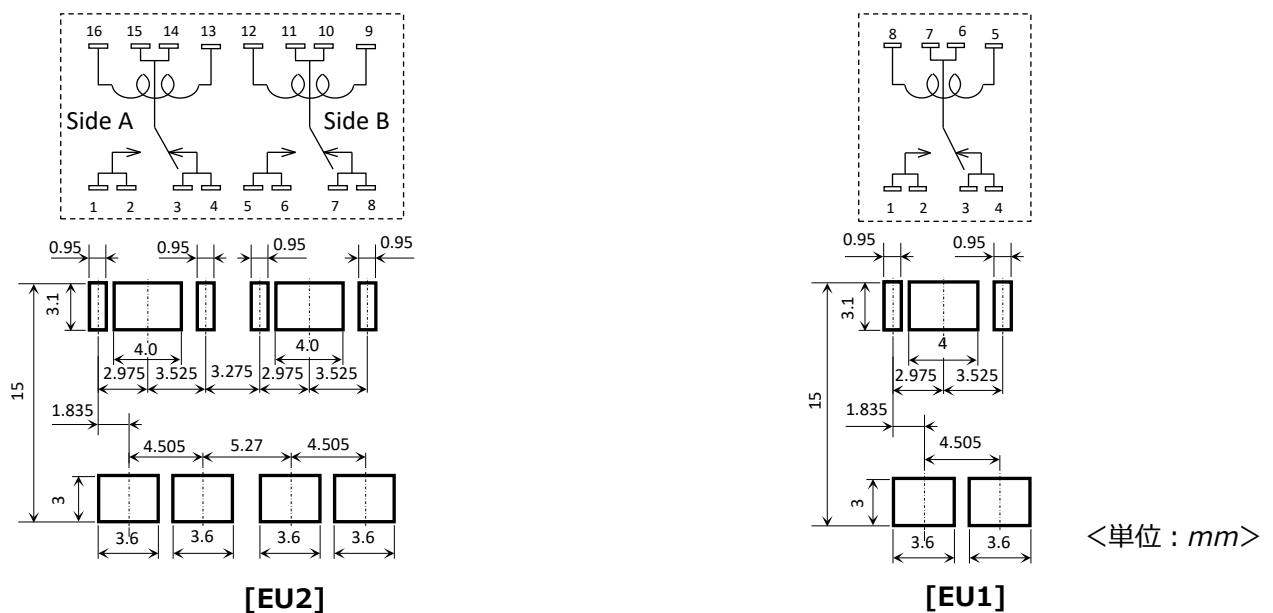

<単位 : mm>

指示無き寸法公差 : $\pm 0.2\text{mm}$

<注意事項>


- 本データシート、カタログ記載内容は、予告なく変更あるいは製造を中止する場合がありますので、ご注文に際しては最新の情報をご確認ください。
- 本データシート、カタログ記載製品のご注文にあたっては、さらに詳細な仕様をご確認いただける納入仕様書をご請求ください。
- 本データシート、カタログ記載製品のご使用に際しては、ホームページ掲載の「車載用パワーリレー ユーザーズマニュアル」、その他安全に関する注意事項をご確認いただくよう、お願いいたします。

(<https://www.em-devices.com/>)

- 文書による承諾なしに本資料の転載複製を禁じます。

<リフロー実装時 温度プロファイル>

- 本リレーをはんだ付けする際、下記温度プロファイル（測定箇所：基板上の端子近傍）を推奨します。

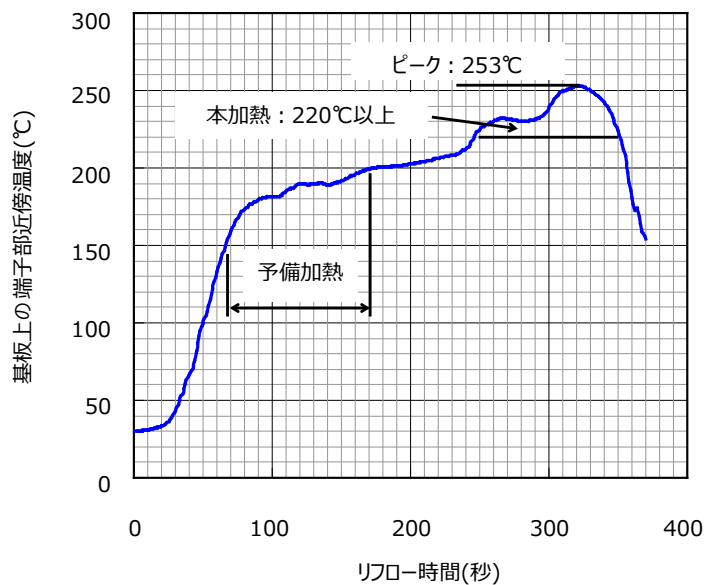

予備加熱 : 150~200℃→106 秒

本加熱 : 220℃以上→107 秒

ピーク : 253℃、10 秒以下